



Výška bez krytu : 74 cm.
Uvedené miery sú bez izolačného krytu.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY K INŠTALÁCII BAZÉNU

SOLANA[®] TX

- ① Výpustný ventil
- ② Ovládací panel

PRÍPRAVA PLOCHY


- vodorovná spevnená podlaha - NEVYHNUTNÁ podmienka inštalácie (pod bazénom sa nesmie zvažovať)
- materiál - železo-betónová podlaha s hrúbkou min. 10 cm, s ľubovoľnou povrchovou úpravou ideálne rovnou (maximálny rozdiel +/- 5mm)

VODA

- prívod vody hadicou - cez napúšťací filter FreshWater voľne položený v bazéne do priestoru filtrov
- odpad vody hadicou - vypúšťanie voľne do záhrady alebo odpadu cez výpustný ventil bazéna

ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

- istenie - 230V / 16A - C
- prúdový chránič - 230V / 16A - 0,03A
- kábel - 3 x 2,5 mm²(Cu)
- uzemňovací kábel - vodič 4 mm²(Cu)
- kábel a uzemňovací vodič vyvedený k ovládacímu panelu s rezervou cca 3m
- vývod žiadneho z káblov nesmie byť pod bazénom

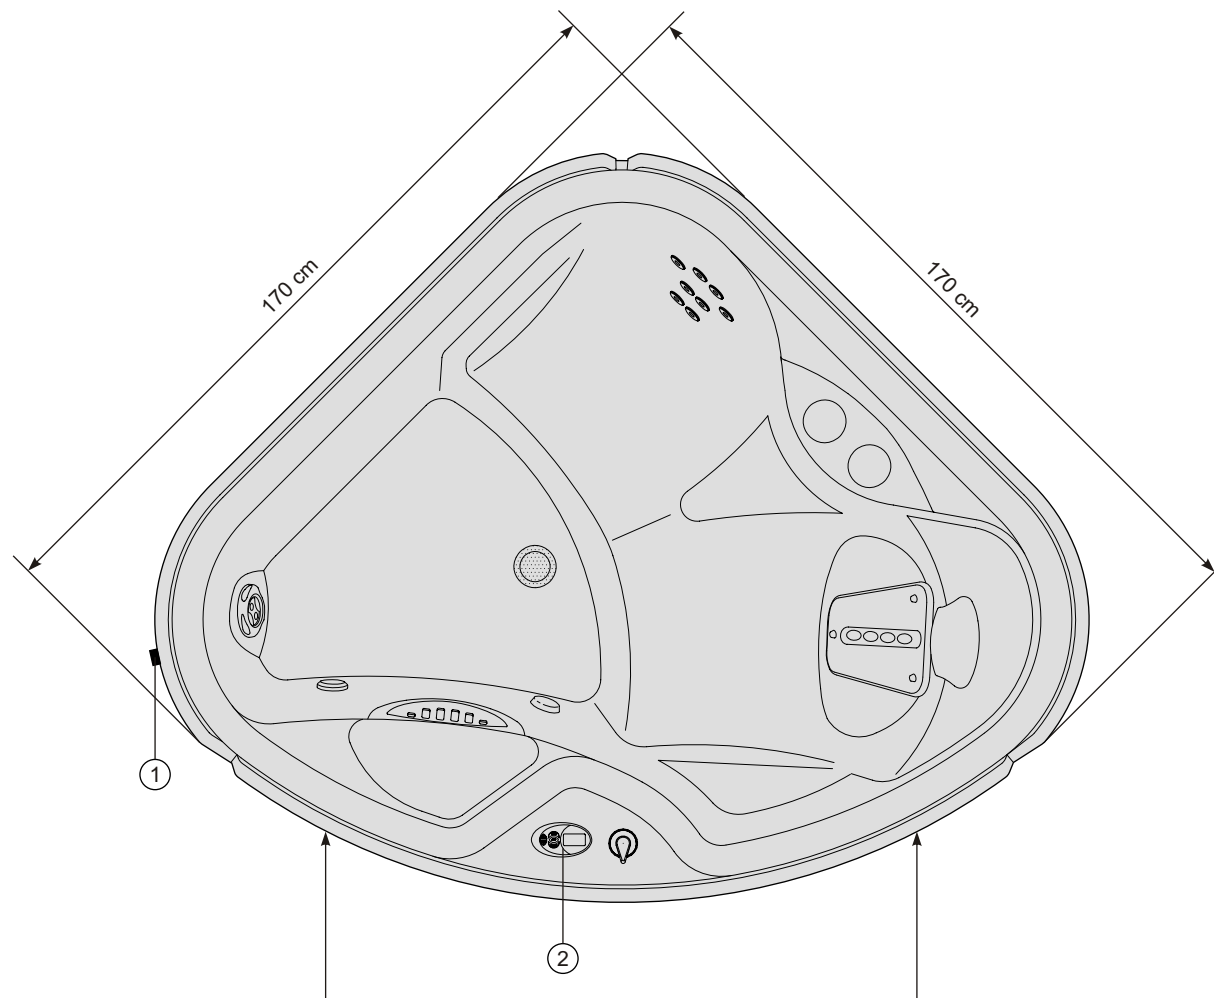

Strana krytu technologického zázemia musí v každom prípade zostať prístupná!